


# ALIMAK MC 450



Beskrivning  
Specifikationer  
Produktblad  
Beskrivning

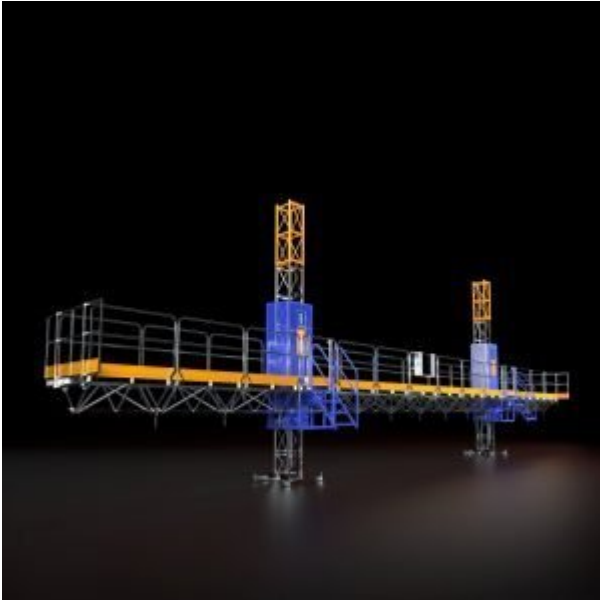

## Alimak MC 450

MC 450 är en klätterplattform som konstruerats för att erbjuda bästa prestanda och kvalitet för generell användning i lätta till medeltunga tillämpningar.

### Ergonomiskt enkel användning

Alimak klätterplattformar kan lyfta alla typer av last och placera dem med en noggrannhet på en centimeter. Tungt material och verktyg är sedan alltid inom räckhåll. Dessutom är det enkelt att arbeta på en Alimak klätterplattform, eftersom det inte finns några ställningsstolpar som kan komma i vägen. Arbetsmiljön blir ergonomiskt bra, vilket ökar både produktiviteten och kvaliteten i arbetet – två avgörande kostnadsbesparande faktorer.

### Hög säkerhet - hög kvalitet

Alimak tillämpar stränga krav när det gäller säkerhet och kvalitet. Många komponenter tillverkas av galvaniserade, högkvalitativa material och uppfyller självklart de allra senaste standarderna.

Kring produkterna finns ett brett utbud av kurser tillgängliga. exempelvis tekniska och kommersiella aspekter såsom applikationsmöjligheter, logistik, säkerhet, lastning och drift av maskiner och konfigurationskontroll.

### Kostnadsbesparande drift

Alimak klätterplattformar transporterar både personer och materiel till önskad arbetshöjd, i alla byggprojekt.

Plattformarna kan anpassas både i längd och bredd. MC 450 kan lastas med 2 500 kg i enkelmastutförande och 4 500 kg i dubbelmastutförande. Båda typerna har en lyfthöjd på upp till 200 meter. Detta gör det möjligt att lyfta en hel dags produktion, inklusive nödvändiga verktyg, till rätt arbetsnivå i ett enda lyft. Den logistiska fördelen är huvudkällan till kostnadsbesparingar.

### Egenskaper

- Starkt och robust utförande
- Enkelt och tillförlitligt styrsystem
- Konstruktion baserad på många år av erfarenhet
- Enkel- och dubbelmastkonfigurationer
- Flexibel plattformslängd och bredd
- Varmgalvaniserade komponenter
- Utbud av många olika tillbehör
- Stora stagavstånd
- Masten är kompatibel med mediumprogrammet av Alimak transportplattformar och kan även delas med bygghissen Alimak Scando 450.

### Specifikationer

<b>ALIMAK MC 450</b>	<b>Enkel mast</b>
Plattformslängd	4,2 m - 10,2 m
Plattformsbredd	1,2 m - 2,2 m
Nyttolast	1 500 kg - 2 500 kg
Hastighet	8 m/min
Högsta lyfthöjd med stag	200 m
Max höjd med toppstag	30 m
Fri toppmast	4,5 m
Stagavstånd	8 m - 10 m
Kabelstyrningsavstånd	6 m



Masttyp	450 (Mark II)
Kuggstångsmodul	5
Antal motorer	1 × 4 kW
Spänningsmatning	400 V / 50-60 Hz
<b>ALIMAK MC 450</b>	<b>Dubbel mast</b>
Plattforms­längd	8,4 m - 30,2 m
Plattforms­bredd	1,2 m - 2,2 m
Nyttolast	2 500 kg - 4 500 kg
Hastighet	8 m/min
Högsta lyfthöjd med stag	200 m
Max höjd på översta staget	30 m
Fri toppmast	4,5 m
Stagavstånd	8 m - 10 m
Kabelstyrningsavstånd	6 m
Masttyp	450 (Mark II)
Kuggstångsmodul	5
Antal motorer	1 × 4 kW
Spänningsmatning	400 V / 50-60 Hz

Produktblad





**Artikelnr:** ALMC450

